



www.anker.com

Tufted carpet as tile
Getufteter Teppichboden als Fliese

DIVARIO

ANKER



ANKER



Tufted carpet as tile
Getufteter Teppichboden als Fliese

DIVARIO

01-02-03

ANKER



Tufted carpet as tile

Getufteter Teppichboden als Fliese

DIVARIO

01 - 02 - 03



combination of:

000100-153 + 000100-149 + 000100-995

01
03 02 03
01 + 01
01 02 01 03
01 02

#combinable

DIVARIO

01

#variety



000100-710



000100-557



000100-507



000100-149




000100-583



000100-817




000100-704



000100-840



000100-861



000100-153



This is DIVARIO

Lines, shapes and surfaces define our environment, set boundaries and provide space. They divide up the most diverse living and thus create places of retreat. Or promote open open exchange. Inside and outside, next to each other and with each other. Individual and unique.

Rooms as colourful and diverse as life itself, varied or even orderly, can be created thanks to DIVARIO. Because with its finely structured texture, the loop pile carpet tile reproduces a wide variety of designs: natural, linear and diffuse. Harmoniously coordinated, they create balanced contrasts contrasts – both individually and in combination. And that in perfectly matched colors. In this way, DIVARIO makes numerous room designs possible. From discreet to fresh and surprising to classic or calming. As multifaceted as the world around us.

Linien, Formen und Flächen bestimmen unsere Umgebung, setzen Grenzen und geben Weite. Sie gliedern verschiedenste Lebensbereiche – und schaffen dadurch Rückzugsorte. Oder fördern den offenen Austausch. Innen wie außen, nebeneinander und miteinander. Individuell und einzigartig.

Räume, so bunt und vielfältig wie das Leben an sich, abwechslungsreich oder auch geordnet, lassen sich dank DIVARIO kreieren. Denn mit ihrer fein strukturierten Textur bildet die Schlingenpol-Teppichfliese variantenreiche Designs ab: natürlich, linear und diffus. Harmonisch aufeinander abgestimmt, schaffen sie ausgewogene Kontraste – sowohl einzeln als auch in Kombination. Und das in perfekt abgestimmten Farben. So macht DIVARIO zahlreiche Raumgestaltungen möglich. Von dezent über frisch und überraschend bis hin zu klassisch oder beruhigend. Facettenreich wie die Welt um uns herum.




More inspiration and information online.



000100-726



000100-468



000100-425



000100-889



000100-353



000100-995



DIVARIO 02



000200-861



000200-995



000200-514



000200-129



000200-373




000200-425



000200-557




000200-840




000200-565




#harmony




000300-129




000300-373




000300-425

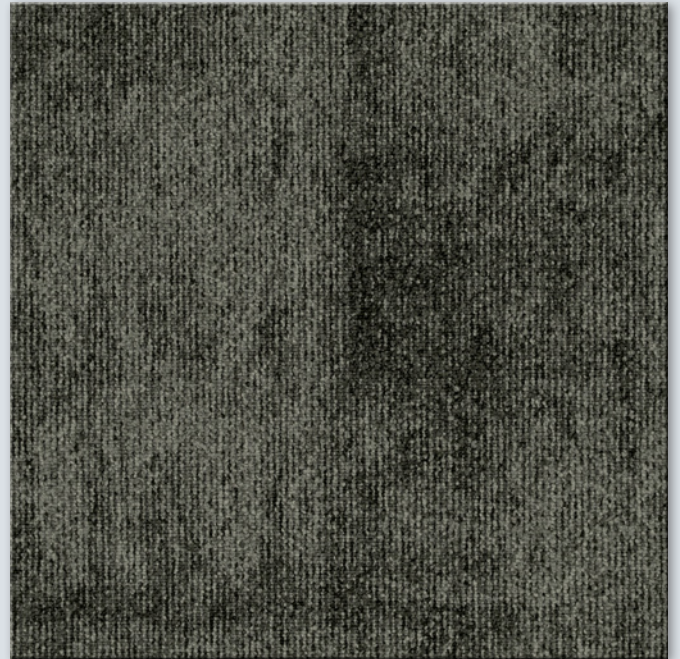


000300-565



000300-514



000300-557



000300-840



000300-861



000300-995



DIVARIO

	DIVARIO 01	DIVARIO 02	DIVARIO 03
Manufacturing process , Herstellungsart	tufted/loop pile , getuftet/Schlinge	tufted/loop pile , getuftet/Schlinge	tufted/loop pile , getuftet/Schlinge
Gauge , Teilung	1/10"	1/12"	1/12"
Width , Breite	ca. 50 x 50 cm	ca. 50 x 50 cm	ca. 50 x 50 cm
Surface , Oberseitengestaltung	loop pile , Schlinge	loop pile , Schlinge	loop pile , Schlinge
Pile material , Material der Polnutschicht	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD	100 % Polyamid SD
Backing , Rückenausrüstung	bitumen backing , Bitumen-Schwerbeschichtung	bitumen backing , Bitumen-Schwerbeschichtung	bitumen backing , Bitumen-Schwerbeschichtung
Total weight , Gesamtgewicht	ca. 4.300 g/m ²	ca. 4.500 g/m ²	ca. 4.500 g/m ²
Total height , Gesamtdicke	ca. 6,2 mm	ca. 6,5 mm	ca. 6,5 mm
Pile weight , Poleinsatzgewicht	ca. 540 g/m ²	ca. 590 g/m ²	ca. 590 g/m ²



- SolutionDyed – colourfast through and through**
- spinneret-dyed already during yarn production
 - outstanding cleaning properties
 - resistant to UV radiation and yellowing
 - environmentally friendly due to significant savings of fresh water, waste water, energy and CO₂

- SolutionDyed – farbecht durch und durch
- spinnfärbefähig bereits während der Garnherstellung
 - herausragende Reinigungseigenschaften
 - resistent gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung
 - umweltfreundlich durch deutliche Einsparung von Frischwasser, Abwasser, Energie und CO₂

ANKER

Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Postfach 101926 · D-52319 Düren
T +49 (0) 2421 804-0
F +49 (0) 2421 804-200

Export
T +49 (0) 2421 804-216
F +49 (0) 2421 804-309

anker@anker-dueren.de
www.anker.eu

10.2023 / MALM 00299

... and simply everywhere.

This folder was compiled in collaboration with the Reha-Betriebe Erftland gGmbH (Erftland rehabilitation centres) as part of our social sustainability initiative. Diese Mappe wurde im Rahmen unserer sozialen Nachhaltigkeits-Initiative in Zusammenarbeit mit der Reha-Betriebe Erftland gGmbH erstellt.

